
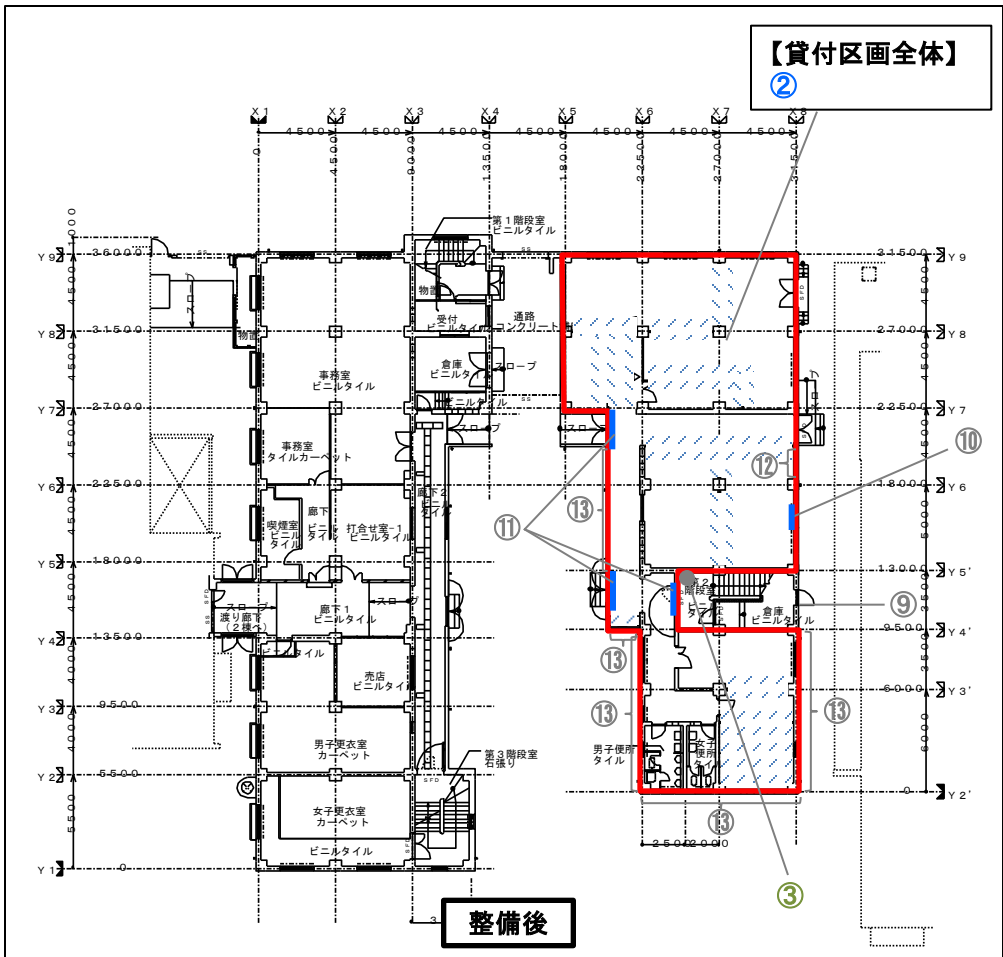


大名町ビル(第1棟1F)のa' 工事概要(案)



2018.7.18

本体	電気	空調・衛生
<ul style="list-style-type: none"> ①_床仕上材及び下地撤去(既存モルタル表しもしくはEP)、畳撤去 ②_柱仕上材及び下地撤去(既存モルタル表しもしくはEP) ③_壁仕上材及び下地撤去(既存モルタル表しもしくはEP) ④_間仕切り壁撤去(ただし、耐震壁は除く)、建具撤去、収納書庫撤去 ⑤_天井仕上げ材及び下地撤去(既存コンクリート渡し) ⑥_ブラインド・カーテン撤去、既存窓の開閉不良箇所は修復 ⑦_扉・壁撤去 ⑧_流し台撤去 ⑨_扉改修 ⑩_一部窓ガラスをパネル化 ⑪_扉閉鎖 ⑫_壁補修 ⑬_窓格子新設 <p>(注意) 既存トイレ区画の床、壁、天井、建具及び設備は現状のまま</p>	<ul style="list-style-type: none"> ①_照明器具、コンセント、電気設備配線切回し又は全撤去 ②_火災報知設備、誘導灯はスケルトンを前提とした基準法定設備設置(感知器は現状配置で残置) 	<ul style="list-style-type: none"> ①_既存空調設備撤去 ②_既設配管切回し又は全撤去 ③_屋内消火栓新設 <p>(注意) 移設困難な縦配管は残置。</p>

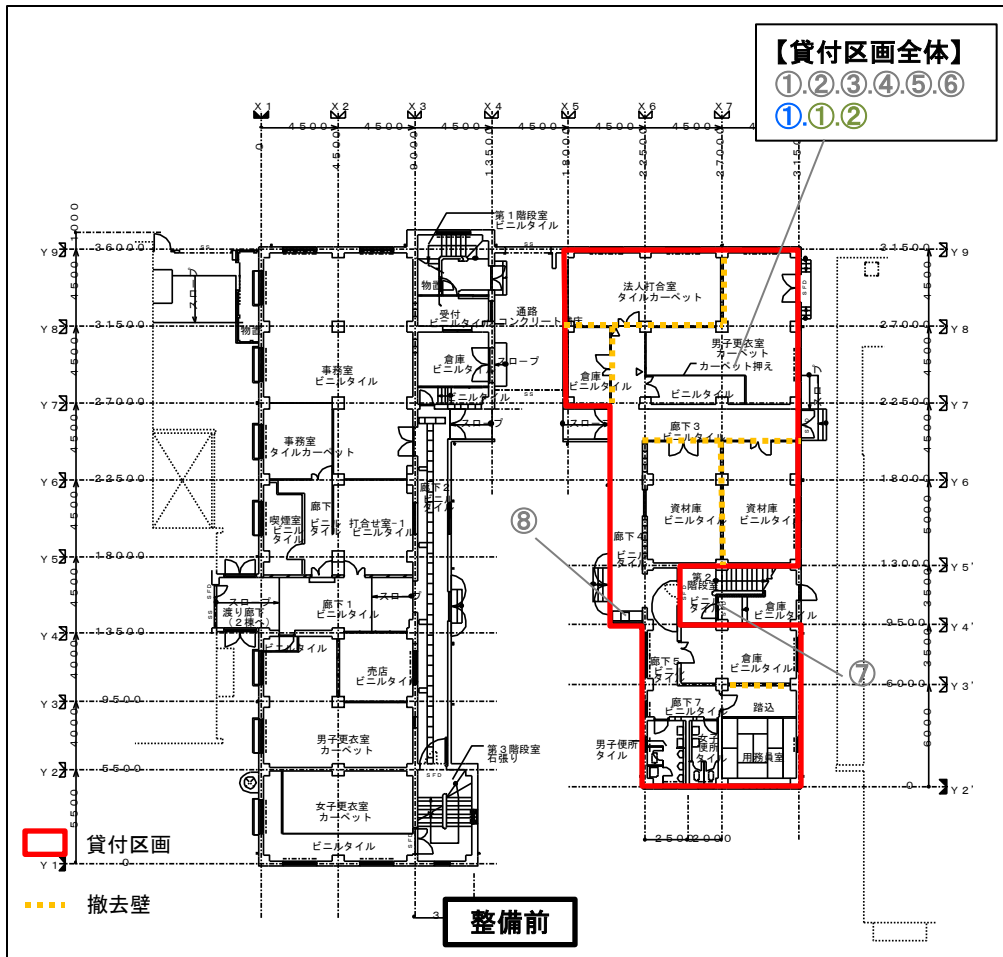

大名町ビル(第2棟1F)のa' 工事概要(案)

本体	電気	空調・衛生
①_床:仕上材及び下地撤去(既存モルタル表もしくはEP) 防水補修 ②_柱:仕上材及び下地撤去(既存モルタルもしくはEP) ③_壁:仕上材及び下地撤去(既存モルタルもしくはEP) ④_間仕切り壁撤去(ただし、耐震壁は除く)、建具・サッシ撤去 ⑤_天井仕上げ材及び下地撤去(既存コンクリート渡し) ⑥_ブラインド・カーテン撤去、既存窓の開閉不良箇所は修復 ⑦_収納庫及び棚撤去 ⑧_カウンター撤去 ⑨_旧トイレの便器、洗面台撤去、床壁天井の仕上材撤去及び補修 ⑩_つい立撤去 ⑪_窓金属パネル更改 ⑫_一部窓ガラスをパネル化 ⑬_区画壁新設 ⑭_ふかし壁設置 (注意)・風除室の床、壁、天井、扉及び設備は現状のまま	①_照明器具、コンセント、電気設備配線切回し又は全撤去 ②_火災報知設備、誘導灯はスケルトンを前提とした基準法定設備設置 (感知器は現状配置で残置) ③_既存電力引込設備撤去	①_既存空調設備撤去 ②_既設配管切回し又は全撤去 ③_給水管はビル側から分岐、貸付区画内までの配管・バルブ止め子メータ設置(貸付区画内に設置) ④_排水管(汚水・雑排水)新設、貸付区画内までの配管・バルブ止め ⑤_ラジエーター撤去 (注意)・ACMR室のロビー空調機は残置 ・移設困難な縦配管は残置 ・旧トイレの給排水管は閉塞のうえ残置

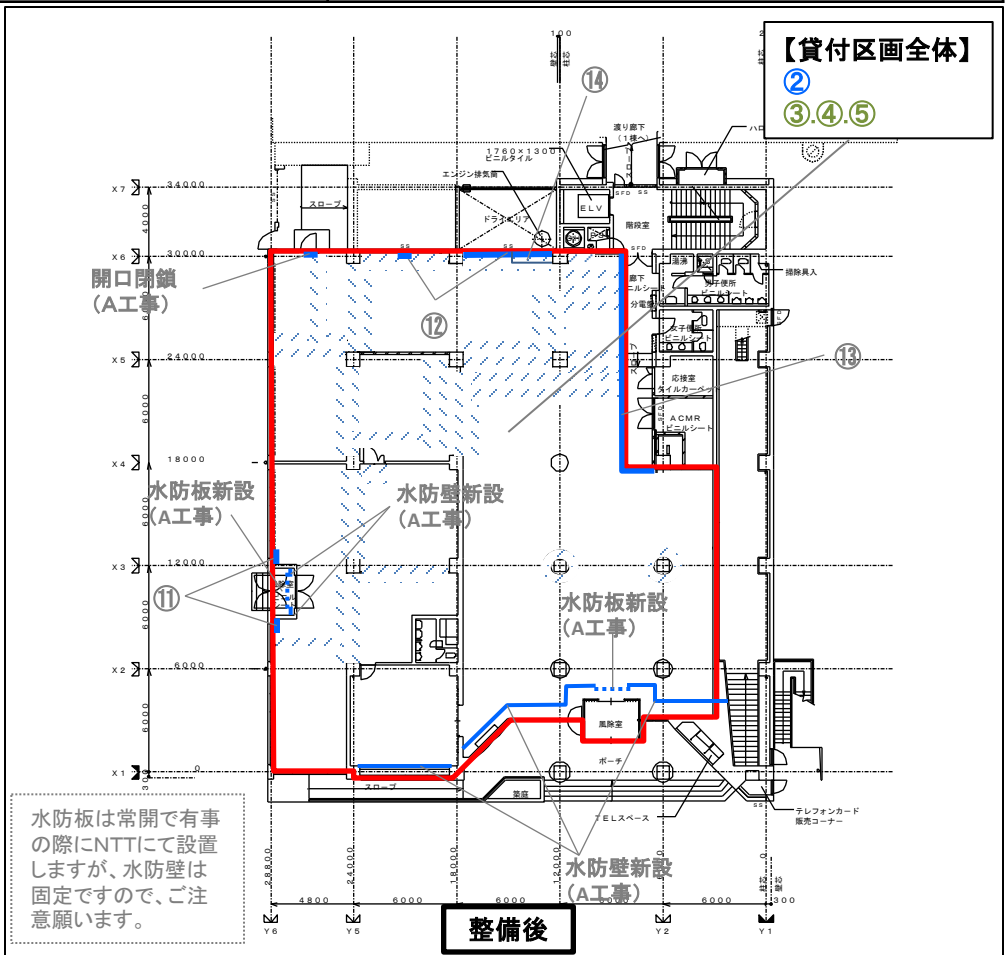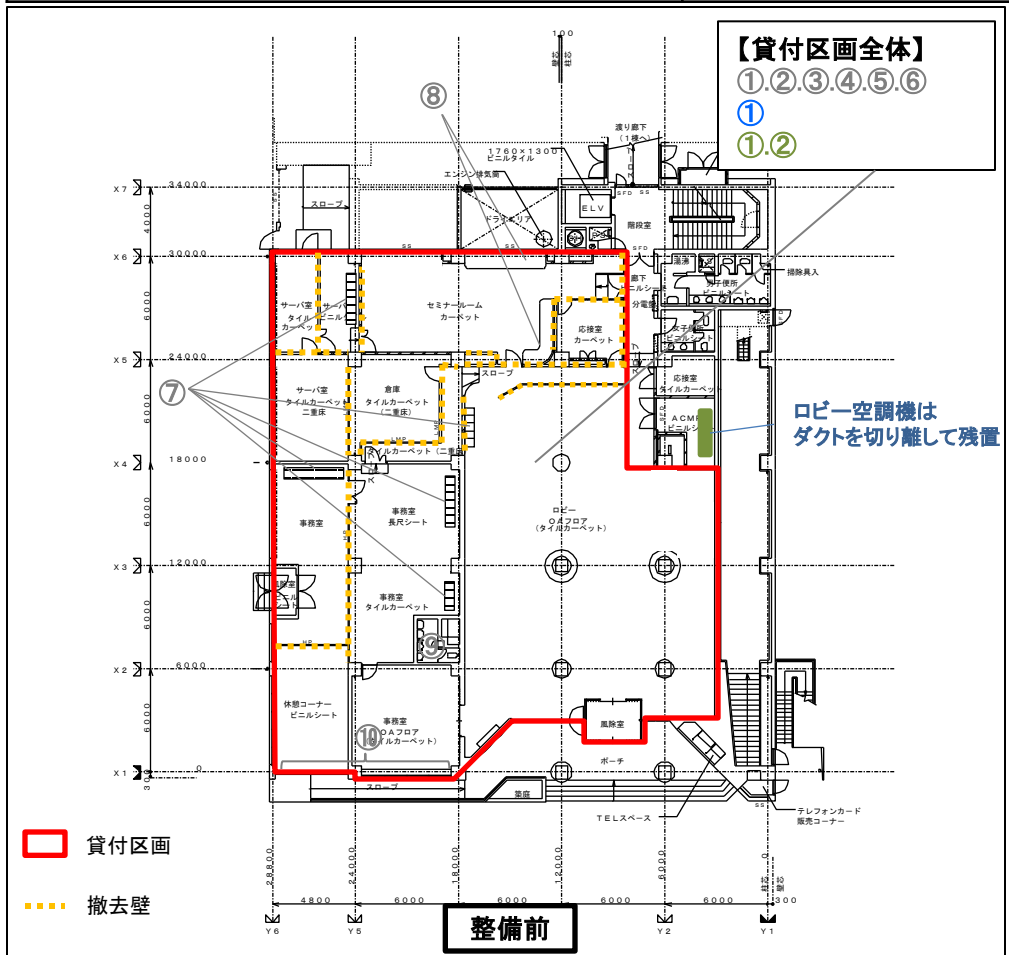

大名町ビル(外構)のa' 工事概要(案)

2018.7.18

本体	電気	空調・衛生
<ul style="list-style-type: none"> ①_自転車置場撤去 ②_門扉・柵撤去 ③_区画白線引き ④_空調室外機基礎撤去新設 ⑤_フェンス新設 	<ul style="list-style-type: none"> ①_照明設備撤去 ②_Wakenet撤去 ③_Wakenet新設 	

